


Kleurengamma

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto's zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.




ANTRACIET*

OP BESTELLING




RUSTIEK



LEIKLEUR*



ROOD




TERRE D'AMARANTE

OP BESTELLING

* Gesiliconeerde pannen

VIND AL ONZE
DAKOPLOSSINGEN
OP ONZE WEBSITE

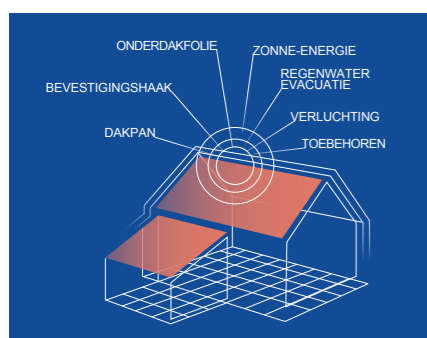

Dit produkt is gemaakt conform l'AFNOR certificatie volgens de norm ISO 9001 EN ISO 14001 voor het milieu. Alle modellen van EDILIANS voldoen aan EN 1304. Enkele modellen die het NF logo bezitten en het keurmerk NF063.

EDILIANS
Email :
serviceclients.exp@edilians.nl

edilians.be/nl
edilians.nl

DUBBELE PANNE S Huguenot

MET EEN BREEDTE VOORSPRONG

Grote licht golvende pan met sluiting

Ref. 223



Dak

Gevel

Eco-woning

edilians.be/nl
edilians.nl

ONZE OPLOSSINGEN



- Ongeëvenaarde plaatsingsnelheid
- Engobes van prima kwaliteit
- Traditioneel en esthetisch tegelijk



EDILIANS

DUBBELE PANNE S Huguenot

Grote licht
golvende pan
met sluiting

Technische kenmerken

Productieplaats :
Wardrecques

Totale Lengte :
≈ 339 mm

Totale Breedte :
≈ 423 mm

Nuttige breedte :
≈ 378 mm

Aantal per m² :
≈ 10

Latafstand :
≈ 275 mm

**Lopende meter panlatten
per m² dakvlak :**
- met latafstand van 275 mm : = 3,63 lm

Enheidsgewicht :
≈ 4,3 kg

Gewicht per m² :
≈ 43 kg (10 stuks/m²)

Stuks per palet :
210 stuks


DTU :
40-21

Plaatsing : recht of kruisgewijs


Sluiting : enkele

DWARSDOORSNEDEN TER HOOGTE VAN DE PANNENLATTEN


Plaatsing zonder kantplaten/gevelpannen

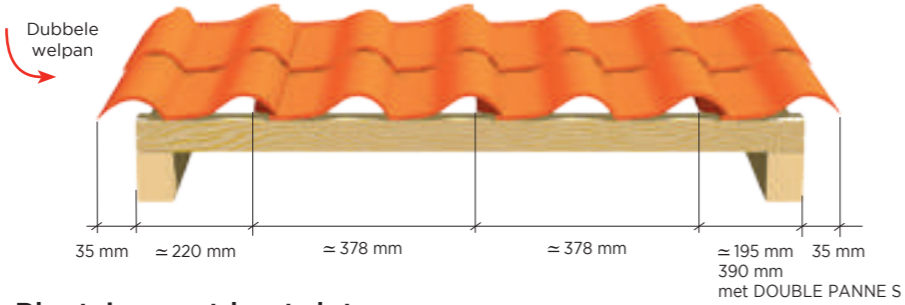


Plaatsing met kantplaten

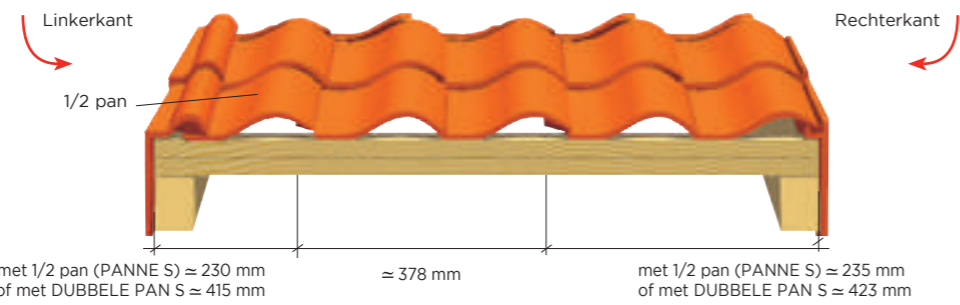


Plaatsing met gevelpannen

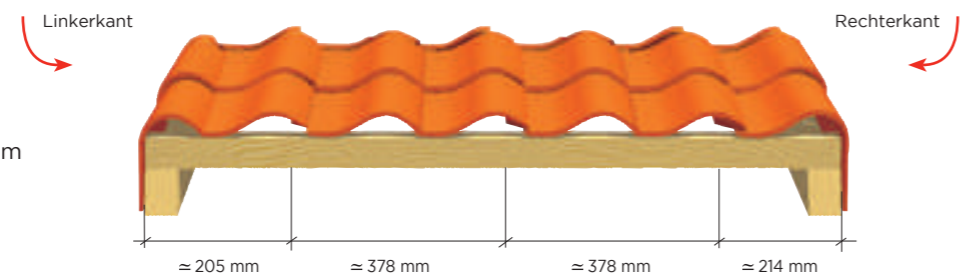

MATEN

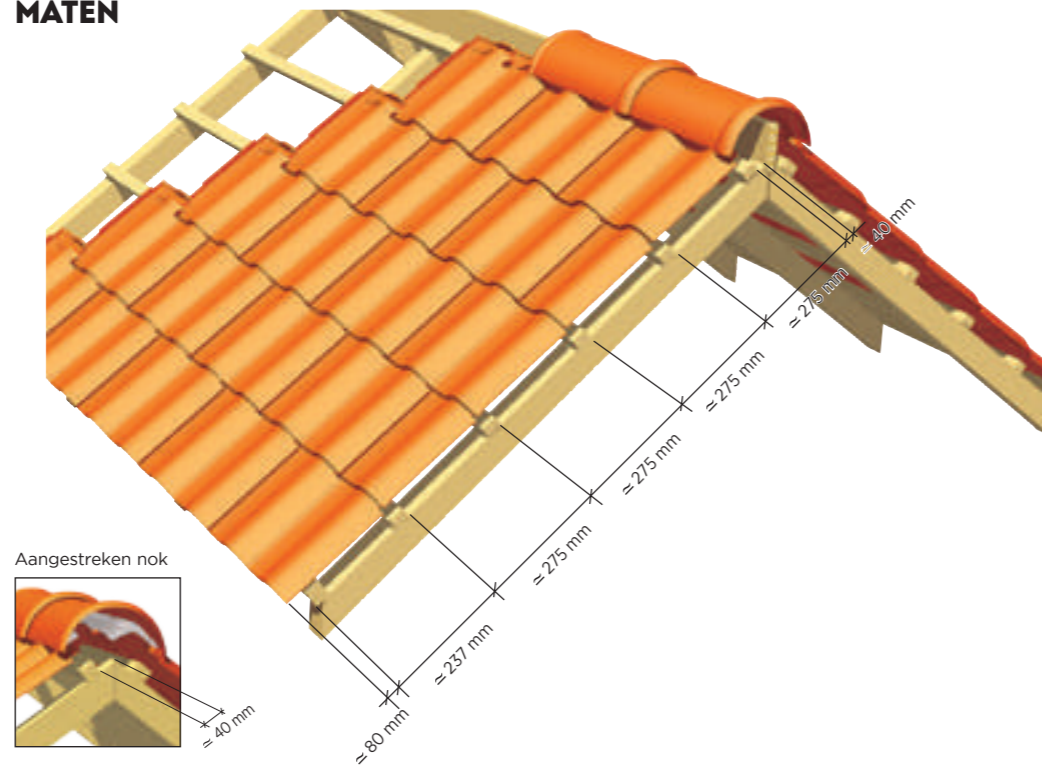

Aangestreeken nok



TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN


Uitgedrukt in % - uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-21).

Zonder onderdak	Geografische toepassingszones		
Gebieden	Zone 1 < 200 m	Zone 2 tussen 200 m en 500 m	Zone 3 > 500 m
Beschermd	35%	35%	50%
Normaal	40%	50%	60%
Blootgesteld	60%	70%	80%


Met onderdak	Geografische toepassingszones		
Gebieden	Zone 1 < 200 m	Zone 2 tussen 200 m en 500 m	Zone 3 > 500 m
Beschermd	30%	30%	45%
Normaal	35%	45%	50%
Blootgesteld	50%	60%	70%

HULPSTUKKEN


Dakvlakafwerking

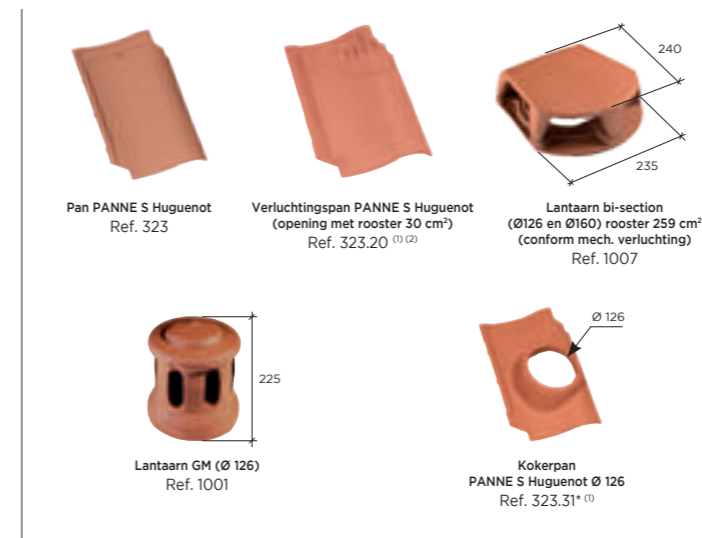

Gevelafwerking

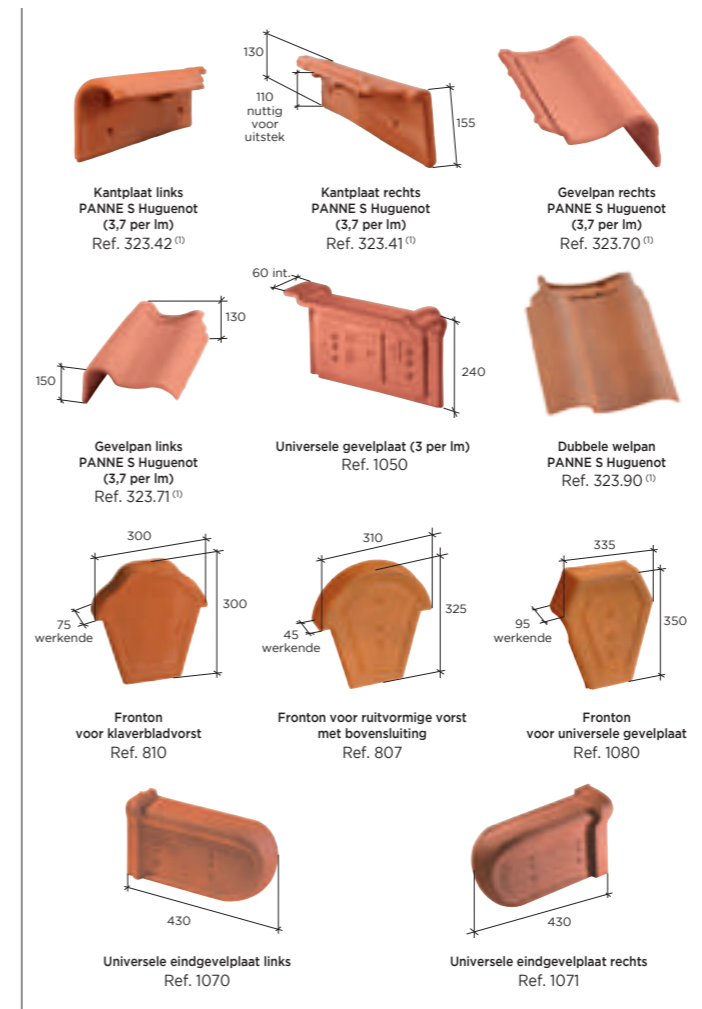

Vorstafwerking

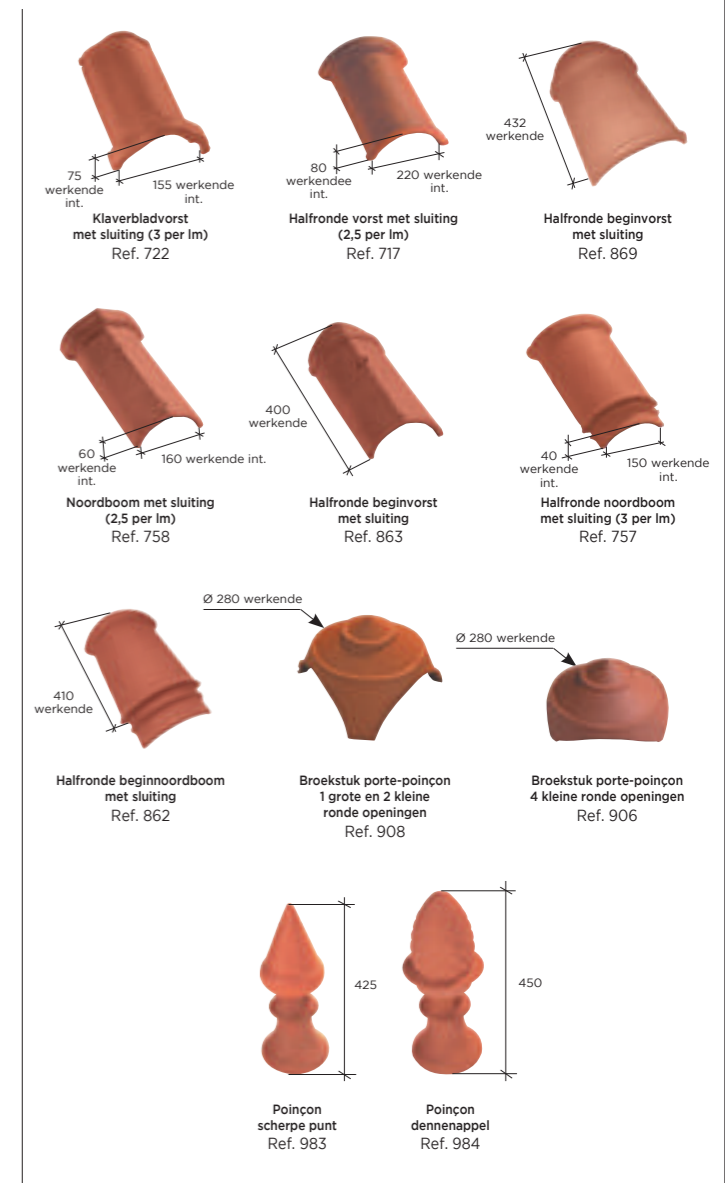

Andere producten



(1) Gemeenschappelijk hulpstuk voor PANNE S Huguenot.

(2) Deze accessoires komen overeen met die van de Panne S en bieden een 1/2 pan voor een goede aanpassing. Gelieve onze site te raadplegen voor de verschillende kleuren van de hulpstukken.

LE
+
VOOR

DE ARCHITECTEN

Technische fiche beschikbaar
via de site
www.edililans.be/nl
www.edililans.nl